

# Installationsanleitung für die Module der AS 43, AS 45



## Sicherheitshinweise

1. Ziehen Sie den 230 V-Netzstecker der TK-Anlage aus der Steckdose.
2. Ziehen Sie die Westernstecker aller externen ISDN-Basisanschlüsse an der TK-Anlage, am Netzabschluss (NT) oder am S0-Bus.
3. Berühren Sie mit dem Finger kurzzeitig den Metallschirm der PC/Drucker-Buchse an der Unterseite der TK-Anlage. Sie leiten dadurch eine mögliche elektrostatische Ladung ab und schützen so die elektrostatisch gefährdeten Bauelemente der TK-Anlage.


## Deckel der TK-Anlage öffnen

**Vor dem Öffnen des Deckels bitte den 230 V-Netzstecker der TK-Anlage aus der Steckdose ziehen!**

1. Haken Sie einen Schraubendreher in die Öffnung des Deckels ein und drücken Sie den Schraubendreher leicht in Pfeilrichtung.
2. Klappen Sie den Deckel in Pfeilrichtung auf.



3. Klappen Sie den Deckel soweit auf, wie im Bild gezeigt.
4. Heben Sie den Deckel vorsichtig in Pfeilrichtung ab.

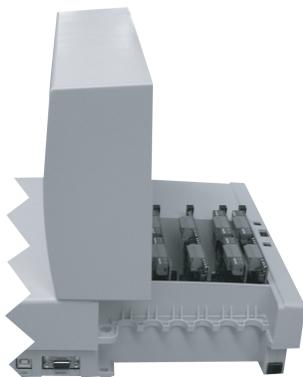

## **Modul aus der Verpackung nehmen**

Bevor Sie das Modul aus der Verpackung nehmen und bevor Sie das Modul in die TK-Anlage einstecken, berühren Sie mit dem Finger kurzzeitig den Metallschirm der PC/Drucker-Buchse an der Unterseite der TK-Anlage. Sie leiten dadurch eine mögliche elektrostatische Ladung ab und schützen so die elektrostatisch gefährdeten Bauelemente der TK-Anlage und des Moduls.

## **Einbau des Moduls**

- Modul senkrecht, große Steckerleiste nach oben, in den oberen und unteren Führungsschlitz eines Steckplatzes einsetzen.
- Schieben Sie das Modul vorsichtig nach hinten bis die Steckverbinder greifen.
- Kleben Sie den entsprechenden Aufkleber, auf dem die Anschlüsse des Moduls dargestellt sind, über dem Steckplatz des Moduls auf das Gehäuse.

Hinweise zur Beschaltung des vorliegenden Moduls entnehmen Sie bitte dem Aufkleber oder der Installationsanleitung AS 43, AS 45 (IdentNr. 1100835).

## **Deckel der TK-Anlage schließen**

1. Schließen Sie alle zuvor getrennten ISDN-Basisanschlüsse wieder an.
2. Haken Sie die gebogene Nase des Deckels vorsichtig in die dafür vorgesehene Aufnahme.
3. Drehen Sie den Deckel so, das die gerade Nase in die dafür vorgesehene Aufnahme paßt.
4. Schließen Sie den Deckel mit sanftem Druck, bis die Rastnase hörbar einrastet.

## **TK-Anlage in Betrieb nehmen**

Vor der Inbetriebnahme der TK-Anlage muß der Deckel der TK-Anlage geschlossen sein!  
Nachdem der Deckel geschlossen ist, stecken Sie den Netzstecker der TK-Anlage wieder ein.



Identnr. 1100663

Änderung und Irrtum vorbehalten.

Printed in Germany

0058

**AGFEO** GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Internet: <http://www.agfeo.de>